

4x4地上デジタルチューナー

アナログテレビで地デジ放送が見られます。



で好評頂きました慶洋の地デジチューナーシリーズに
皆様のご要望に応えたNEWモデルの登場です。

受信性能にはさらに磨きを掛けて、
便利なお出かけモードを搭載しました!



4x4
チューナー アンテナ

フルセグ
ハイビジョン

お出かけモード
搭載

自動
中継局サーチ


緊急警報
放送対応



セット内容 (数量)

チューナー本体 (1)	リモコン (1)	リモコン受光部 3m(1)	ケーブルクランパー (12)
フィルムアンテナ A (2)	リモコン用電池 (1)	受光部用両面テープ (1)	平面ファスナー (2)
フィルムアンテナ B (2)	miniB-CAS カード (1)	クリーナー (1)	(本体固定用)
アンテナケーブル 4m (4)	電源・オーディオ・ビデオ一体型コード 3m (1)		取付 / 取扱説明書 (1)

接続イメージ図

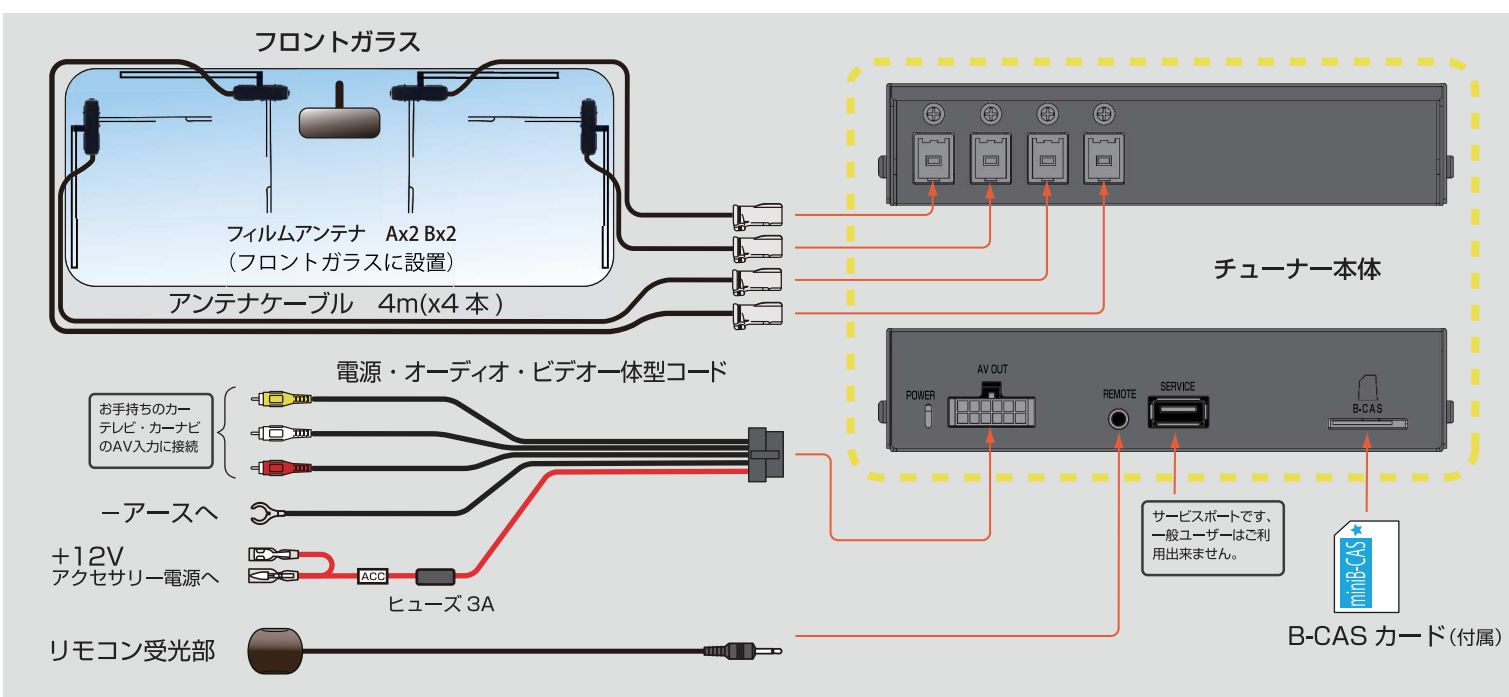

製品仕様

MODEL : AN-T018

使用電源	DC12V
消費電力	3W max
対応周波数	470 ~ 770MHz (UHF 13ch ~ 62ch)
アンテナ入力	4系統 (付属フィルムアンテナ用)
入力インピーダンス	50Ω
チューナー	4系統 (ISDB-T)
ビデオ出力*	RCA (コンポジット1系統)
オーディオ出力*	RCA (ステレオL/R 1系統)
動作温度範囲	-30 ~ 75℃
本体寸法	150mm x 89mm x 35mm (幅 x 奥行 x 高さ)

* 付属の電源・オーディオ・ビデオ一体型コード使用時

製品特長

1. ご好評頂いたかつての慶洋地デジチューナーシリーズを上回る受信性能を誇ります、より安定した受信で地デジ放送をお楽しみいただけます。
2. アンテナは定評のある目立たないフィルムアンテナを採用しています。
3. お出かけモードを搭載しました。ホームポジションのチャンネル情報をメモリーすることが出来るので、遠隔地でチャンネルスキャンを行った後に、スムーズにホームポジションに復帰することが出来ます。
4. 弱電界環境にてフルセグ受信が出来ない場合でも、自動的にワンセグ受信に切り替わり、広範囲な受信を確保します。
5. EPG (電子番組表) に対応しています、フルセグ受信下では番組表を取得可能です。

仕様及び外観は改良の為に予告無く変更する場合があります。

KEIYO
KEIYO ENGINEERING CO.,LTD

株式会社 慶洋エンジニアリング

〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル
TEL : 03-3431-8194 (お問い合わせ・サービス)



4545708001233